



Signali v RTOS-u

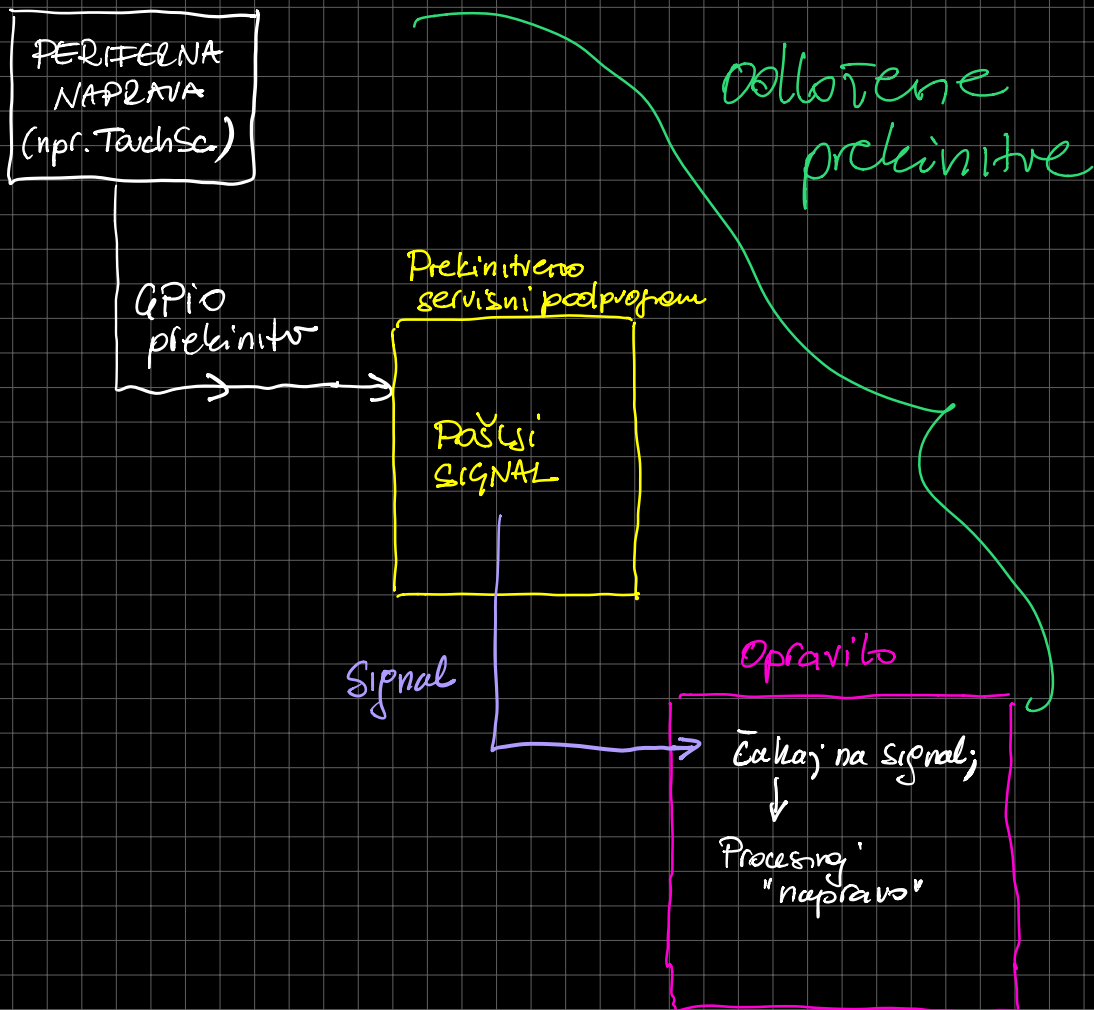


CMSISv2 signalom reše Event Flaps

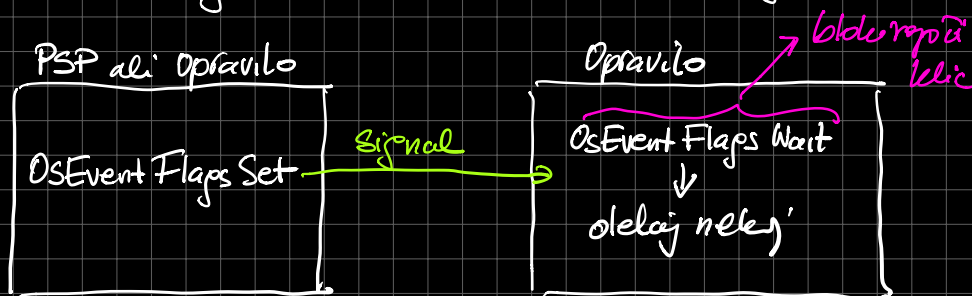

Touch Screen lahko prši GPIO prekinitve
na pinu GPIO_PIN_13

↳ EXT15_10 prekinitve

moramo napisati PSP za EXT15_10

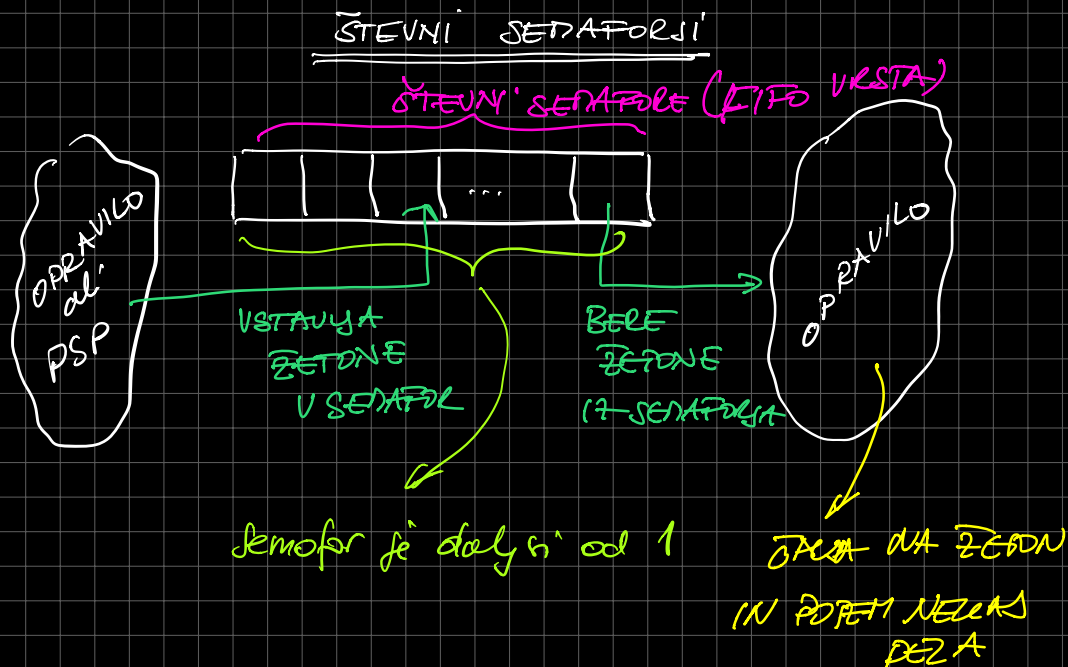

→ preostavljeno bi lahko rekli, da je signal (event)
semafor dolžina 1.

Primer uporabe:

~ omejimo število threadov, ki lahko
hkrati dostopajo do nekih virov


↳
hpr. imamo 10 virov, rad bi omogočili le trem

izključni dostop do vseh virov

potem v senzor dajemo največ 3 izbrane

VRSTE

→ namenske spremembi podatkov

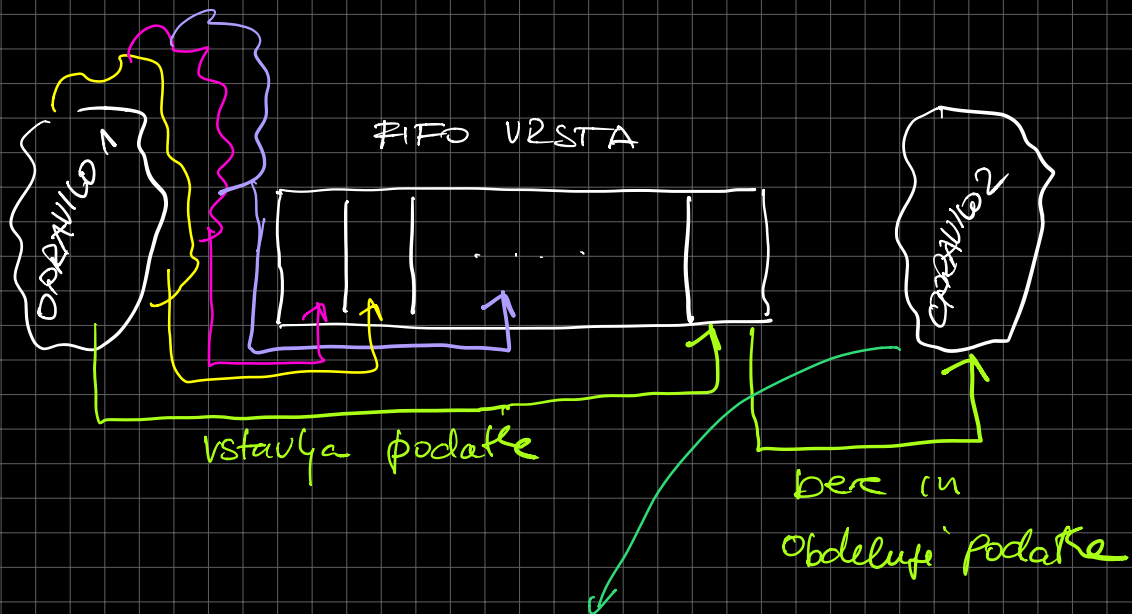

če je na prvi vrstici 1
opravilo, ki piše v vrsto,
potem se olesujemo opravilo
reče GATEKEEPER

upr. gatekeeper opravilo je dodalčno to
prisopi na zgornj, ostala opravila
poslajo informacijo o tem kaj in kaj
naj se piše na LCD

